Soft Starter

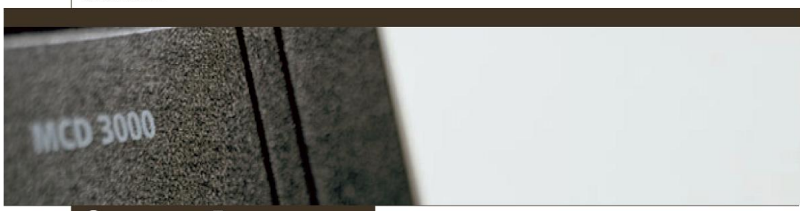

Operating Instructions

MCD Remote Operator

Danfoss

ЛОГИКОН
Научно-производственное предприятие

Украина, 03150, Киев, Предславинская, 39
Тел: (044) 522-80-19, 522-81-80
Факс: (044) 521-18-03

http: //**www.logicon.ua**

Логикон - дистрибьютор "Danfoss" в Украине

Устройство плавного пуска типа MCD3000
200-525V AC (T5*)

Функции:

*- **пуск** (плавный пуск, ограничение тока, линейное наростание тока, форсирование вращ. момента);
*- **остановка** (плавная остановка, торможение постоянным током);
*- **защита** (перегрузка двигателя, перекос фаз, опрокидывание фазы, термистор двигателя, частота напряжения питания, ошибка связи RS485 и др.);
*- **интерфейс** (панель местного управления, дистанционного, последовательная связь RS485, програмируемые релейные выходы (3шт.));
*- **а также,** защита изменений параметров паролем, протокол размыкания цепи, вывод на дисплей значения тока, температуры двигателя…

ТИП	Корпус **B**: книжный формат **C**: компакт	Напряжение питания 230/400V AC	Данные двигателя Iном. A	 Pном. на 400V kW	Код	Цена EUR без НДС
MCD3007	B21	CV4	21	7,5	175G5002	621,55
MCD3015	B21	CV4	35	15	175G5006	716,84
MCD3018	B21	CV4	41	18,5	175G5010	721,88
MCD3022	B21	CV4	50	22	175G5014	732,54
MCD3030	B21	CV4	69	30	175G5018	800,41
MCD3037	B21	CV4	80	37	175G5022	875,30
MCD3045	B21	CV4	96	45	175G5026	1075,84
MCD3055	B21	CV4	125	55	175G5030	1109,48
MCD3075	C21	CV4	141	75	175G5034	1186,72
MCD3090	C21	CV4	202	90	175G5038	1738,53
MCD3110	C21	CV4	238	110	175G5042	1884,69
MCD3132	C21	CV4	254	132	175G5046	1997,09
MCD3185	C20	CV4	364	185	175G5050	2372,62
MCD3220	C20	CV4	430	220	175G5054	2585,00
MCD3300	C20	CV4	546	300	175G5058	3167,63
MCD3315	C20	CV4	630	315	175G5062	3558,99
MCD3400	C20	CV4	775	400	175G5066	4285,20
MCD3500	C20	CV4	897	500	175G5070	6158,98
MCD3600	C20	CV4	1153	600	175G5074	8413,11
MCD3700	C20	CV4	1403	700	175G5078	10242,35
MCD3800	C20	CV4	1592	800	175G5082	12343,52

*** - цены официального прайса Данфосс в Украине**



Вспомогательное оборудование:

*- **пульт удаленного управления** (управление при помощи клавиш, светодиоды состояния, отображение тока электродвигателя, температуры, отображение кода аврийного откл., выход 4-20mA)	175G3061	235,31